


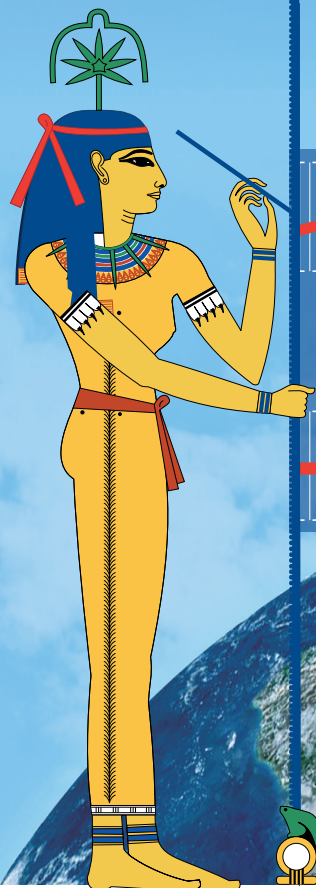

RV max

RV min

Temperatuur

18,2°C

18,1°C

18,2°C

18,3°C

18,4°C

Klimaatbeheersing voor:

- (kleine) archiefruimten
- Meetkamers
- Expositieruimten
- kunstdepots



De nieuwe generatie Precision Archive Conditioner, **6JET PAC**, is een compacte luchtbehandelingsunit

Speciaal ontwikkeld voor kleine archiefruimten, archiefbewaarplaatsen, expositieruimten, meetkamers en depots waarbij een nauwkeurige temperatuur en luchtvochtigheid van cruciaal belang is.

Uitgebreide metingen in onze testruimte geven resultaten die ruim boven de verwachtingen scoren;

Een temperatuurschommeling van 0,3K en de relatieve luchtvochtigheid 2%!

Hiermee voldoet u ruimschoots aan de Archiefwet en aan de eisen die u stelt aan het klimaat voor uw kostbare objecten.

De 6Jet PAC unit is ontworpen op maximale betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, duurzaamheid en minimale onderhoudskosten.

De unit is voorzien van een hoogwaardig filter, een direct expansie koelbatterij, elektrische verwarmingsbatterij, ultrasoon luchtbevochtiger en EC ventilator. Deze hoogwaardige componenten zijn samengebouwd in een geïsoleerde omkasting en voorzien van een microprocessor regeling.

De 6JET PAC kan zowel in, als net buiten de ruimte geplaatst worden.

Enkele kenmerken zijn:

- Nauwkeurige klimaatregeling
- Eenvoudige installatie
- Controle en bewaking op afstand
- Laag energieverbruik
- Compacte bouw
- Plug&play door Horos leverbaar

Horos 
Luchtbehandeling en Koeling



HOROS Archive Precision AirConditioner 6JET

Type		7	12	18	30	50	75
Geschikt voor een ruimte van	m³/h	45-90	80-160	140-260	230-440	380-700	560-1050
Luchthoeveelheid (nom.)	m³/h	200	360	600	1000	1600	2400
Luchthoeveelheid (ontv)	m³/h	100	150	300	600	500	1200

Condensingunit	type	4425	4430	4450	AOYG14K	AOYG14K	AOYG22K
type		4425	4430	4450	G14K	G14K	G22K
Koelvermogen bedrijf	W	542	669	1081	2180	3490	5230
Koelvermogen max	W				4320	4320	6000
Regeling		aan/uit			40-100%		
Bedrijfgewicht	kg	19	21	25	33	33	38

Verwarming							
Vermogen	W	300	600	900	1500	2400	3600
regeling		traploos 0-100% pulserend					

Ultrasoonbevochtiger							
Capaciteit maximaal	L/h	1,2			3		6
Bevochtiging	g/h	320	570	890	1560	2500	3750
Opgenomen vermogen	W	200			360		720
Regeling		traploos 0-100% pulserend					

Algemeen							
Koudemiddel		R134A			R32		
Bedrijfgewicht 6Jet PAC	kg	360	360	360	430	430	490
Afmetingen L x B x H	mm	760 x 825 x 1800			760 x 1225 x 2100		860x1410

Algemeen							
Aansluitspanning 6Jet PAC	V/Ph/Hz	230/1/50			400/3/50		
Afzekerwaarde	A	10	16	20	10		16
Aansluitspanning condensingunit	V/Ph/Hz	230/1/50					
Afzekering	A	intern 6Jet PAC				16	

